

技术数据表

❖ Alfater XL®



ALFATER XL A55I 4PA0010

MOCOM

基础聚合物	PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体
颜色	本色, 固有颜色, 黑色
使用温度	最大范围 (取决于负载, 几何尺寸等) -40-125 °C
特殊功能	粘接聚酰胺改性, 高流动, 良好的耐气候性, 良好的抗化学性, 耐臭氧, 耐热空气, 耐水解
市场细份	汽车, 建筑, Heimwerkerbedarf, 电子电器, 机械, 家具
应用领域	注塑部件
典型应用	密封件, 密封件, 手柄, Soft-Touch Elemente, 冲击防护/减震器, 功能部件, Laufrollen, 2K-Bauteile
粘接于	聚酰胺, 聚酰胺6, 聚酰胺66
批准	DBL5562,VW50123

预干燥条件	在干燥空气 (除湿) 干燥器里 60-70 °C for 2-4 h 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 215-260 °C 注塑模具温度 <70 °C 高注塑速度 >3 bar Nachdruck 50-70 % vom Spritzdruck
--------	--

存储	干燥, 避免光照 不高于30°C fest verschlossen 勿堆放托盘
----	---

性能	数值	单位	试验方法
机械性能			
100%伸长率时应力 (类型2)	2.4	MPa	ISO 37
拉伸强度 (类型2)	3.7	MPa	ISO 37
撕裂强度 (方法Ba)	15	kN/m	ISO 34-1
断裂伸长率 (类型2)	250	%	ISO 37
肖氏硬度A(15s)	55	-	ISO 868
热性能			
线性热膨胀系数 (平行)	12.1	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数 (垂直)	19	E-6/K	ISO 11359-1/-2
压缩变形率 (22h / 100°C / 25% / 类型A)	37	%	ISO 815
压缩变形率 (22h / 70°C / 25% / 类型A)	30	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 22°C / 25% / 类型A)	18	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 125°C / 25% / 类型A)	52	%	ISO 815

技术数据表

❖ **Alfater XL[®]**



ALFATER XL A55I 4PA0010

MOCOM

电性能

表面电阻率	1E12	Ohm	DIN EN 62631-3-2
相对电痕化指数	600	-	IEC 60112

流变性能

螺旋流动性 (2 mm)	55	cm	-
--------------	----	----	---

物理特性

密度	930	kg/m ³	ISO 1183
----	-----	-------------------	----------

老化性能

Ozone resistance (method A)	通过	-	ISO 1431-1A
-----------------------------	----	---	-------------

易燃

1.5mm厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
燃烧性能FMVSS (2.0 mm)	通过	-	FMVSS 302/DIN 75200

技术数据表

Alfater XL[®]


ALFATER XL A55I 4PA0010




MOCOM

函数


粘度 - 剪切速度

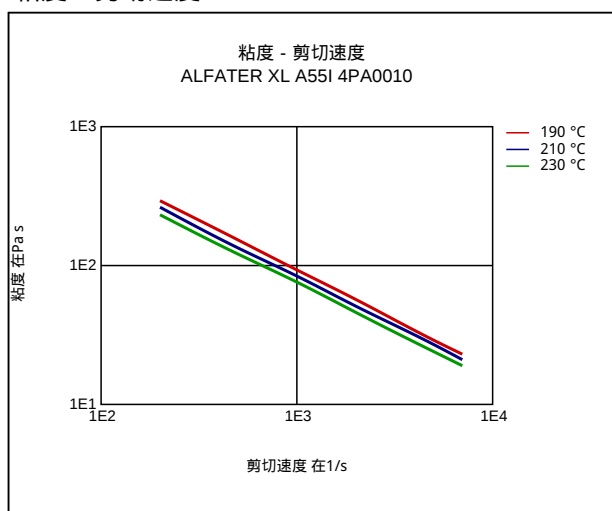

应力 - 应变

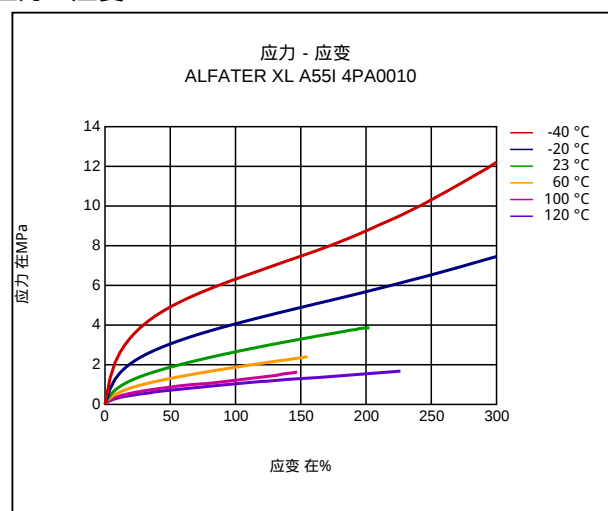

动态剪切模量 - 温度

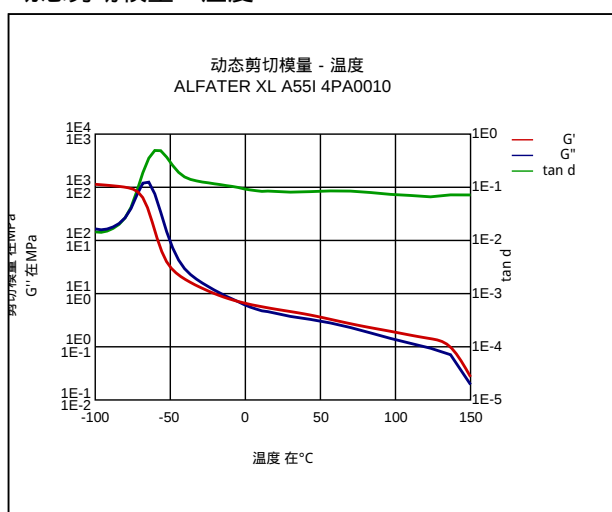

比容 - 温度(pvT)

