

Terlux® 2802

MABS

INEOS Styrolution

Terlux® 2802 is a standard injection molding grade based on a MABS polymer. Terlux® 2802 offers an unique combination of properties, such as a balanced stiffness/toughness ratio and the high transparency well known in SAN molding compositions. Food contact statements are available on request.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	2	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	220	°C	-
载荷	10	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2000	MPa	ISO 527
屈服应力	48	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4	%	ISO 527
名义断裂伸长率	12	%	ISO 527
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	120	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	80	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	2	kJ/m ²	ISO 179/1eA

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
热变形温度, 1.80 MPa	90	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	94	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	93	°C	ISO 306
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.5	mm	-
UL注册	是的	-	-
厚度为h时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	3.0	mm	-
UL注册	是的	-	-

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	0.7	%	类似ISO 62
吸湿性	0.35	%	类似ISO 62
密度	1080	kg/m ³	ISO 1183

流变计算用参数	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体密度	960	kg/m ³	-
熔体	0.155	W/(m K)	-
熔体的比热	2060	J/(kg K)	-
喷射温度	90	°C	-


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	70	°C	-
预干燥-时间	2	h	-
注塑熔体温度	230 - 260	°C	-
模具温度	50 - 80	°C	-

Terlux® 2802
MABS


INEOS Styrolution

函数


粘度 - 剪切速度

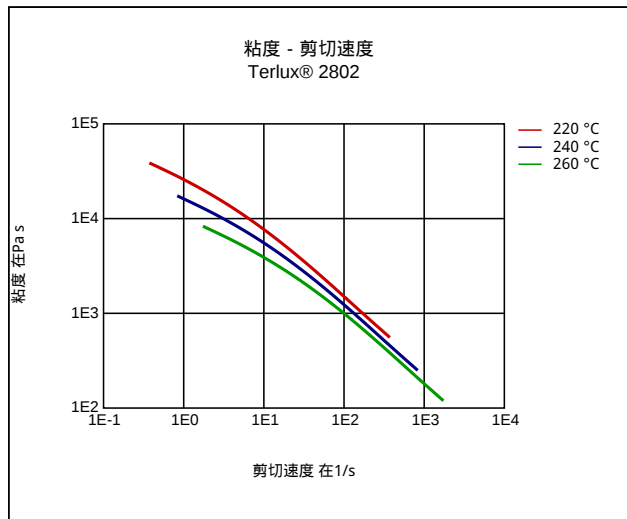


剪切应力 - 剪切速度

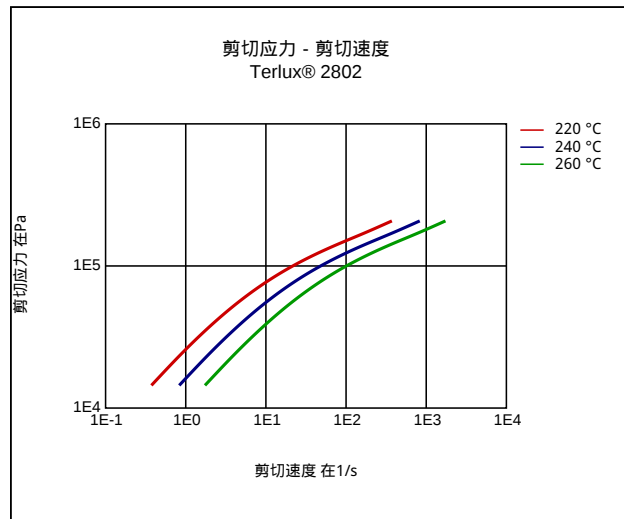

应力 - 应变

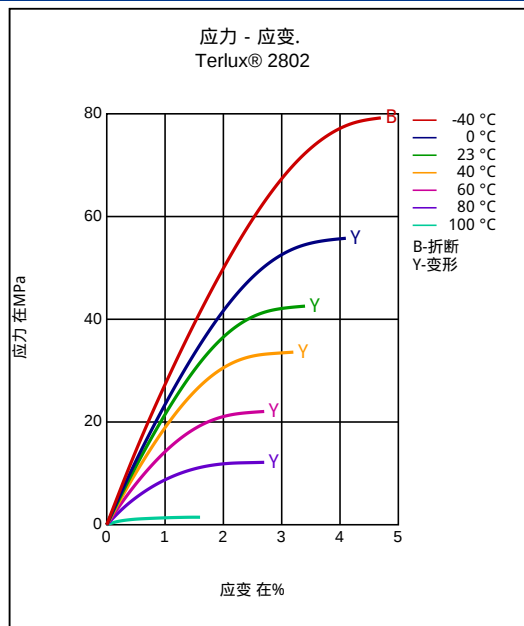


正割模量 - 应变

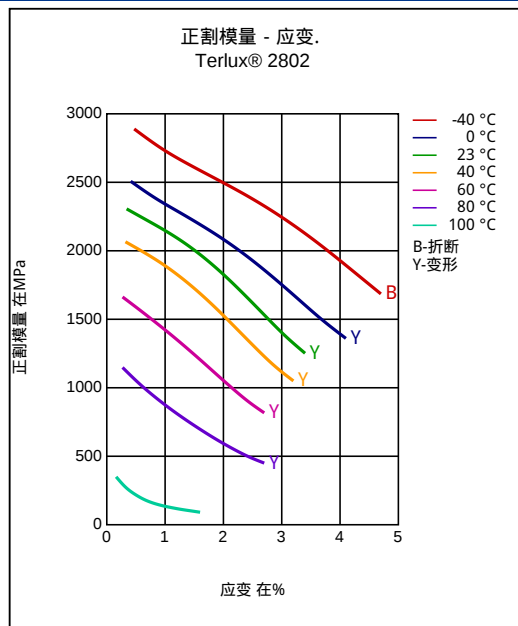


Terlux® 2802
MABS

INEOS Styrolution


应力 - 应变(等时的) 23°C

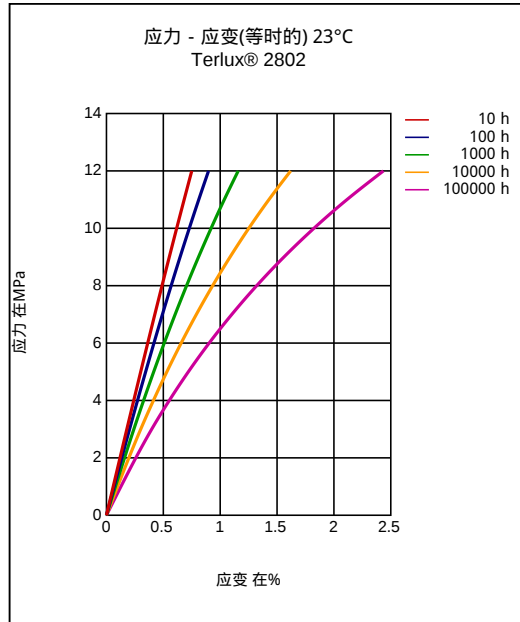


蠕变模量 - 时间, 23°C

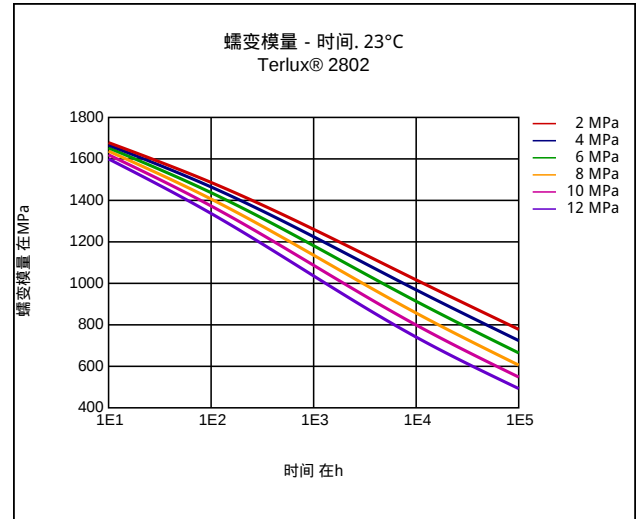

应力 - 应变(等时的) 40°C

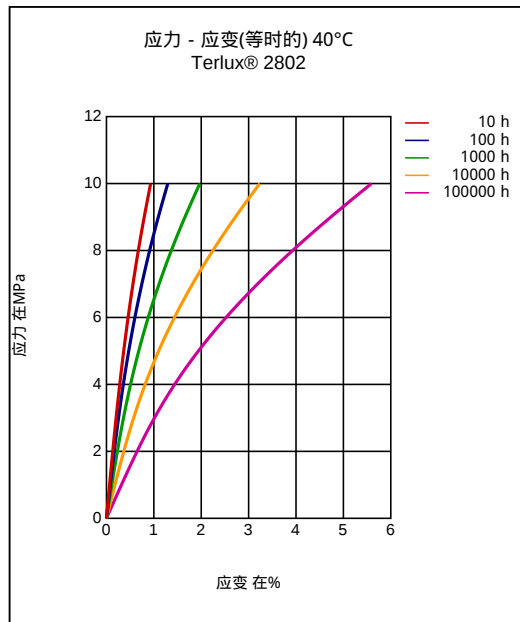

蠕变模量 - 时间, 40°C

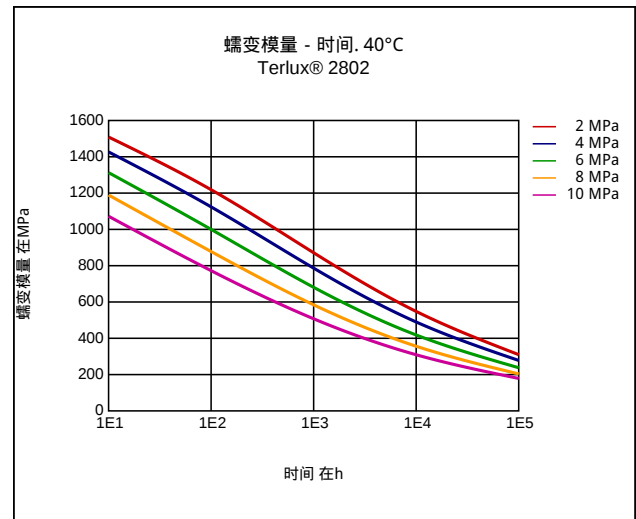


Terlux® 2802


MABS

INEOS Styrolution


应力 - 应变(等时的) 60°C

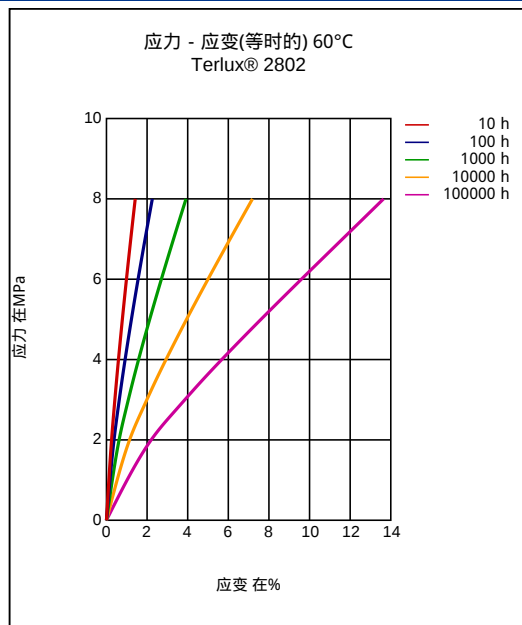


蠕变模量 - 时间, 60°C

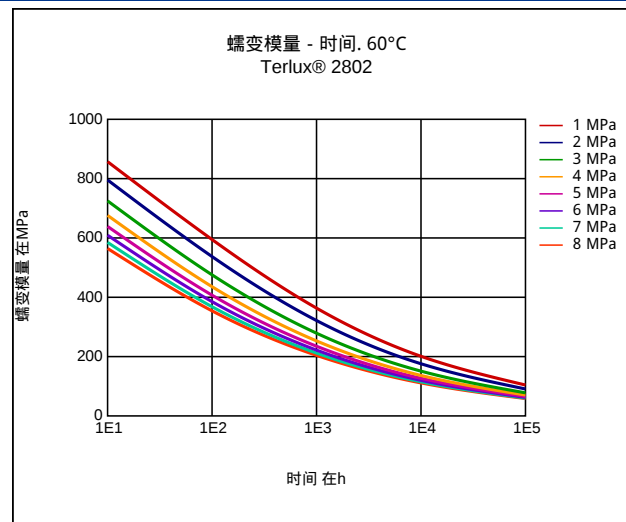

比容 - 温度(pvT)

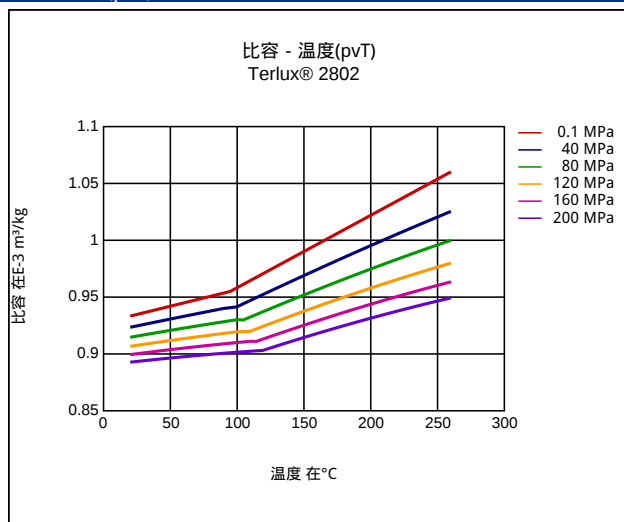

拉伸模量 - 温度

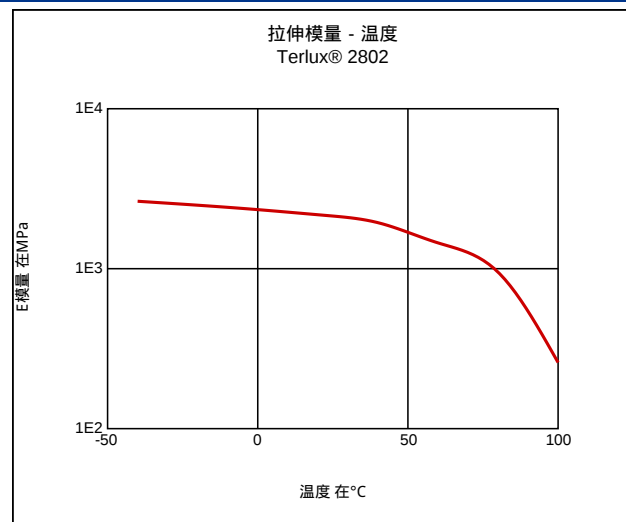

特征

加工方法

注塑, 薄膜挤出成型, 异型材挤出成型, 片材挤出成型, 吹塑, 热成型

供货形式

粒料

特殊性能

透明.

注塑

PREPROCESSING

Pre-drying, Temperature: 70°C

Pre-drying, Time: 2h

PROCESSING

Melt temperature, range: 230 - 260°C

Mold temperature, range: 50 - 75°C