

Ultraform® N2310 P AT
POM

BASF

含特性润滑剂的通用注塑等级。低摩擦系数提供了极低的磨损和光滑的金属表面。

根据ISO 1043-1: POM的缩写名称

根据ISO 29988-POM-K,,M-GNRS2,3-2的名称

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	7.5	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	190	°C	-
载荷	2.16	kg	-
模塑收缩率, 平行	2.1	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	2.1	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2600	MPa	ISO 527
屈服应力	61	MPa	ISO 527
屈服伸长率	10	%	ISO 527
名义断裂伸长率	31	%	ISO 527
拉伸蠕变模量, 1h	1800	MPa	ISO 899-1
拉伸蠕变模量, 1000h	1300	MPa	ISO 899-1
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	200	kJ/m ²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	180	kJ/m ²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	6	kJ/m ²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	6.5	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度	6	kJ/m ²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度 - 温度	-30	°C	-
球压硬度	135	MPa	ISO 2039-1

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	166	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	90	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	157	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	150	°C	ISO 306
线性热膨胀系数, 平行	110	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.6	mm	-
UL注册	是的	-	-
厚度为h时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	0.8	mm	-
UL注册	是的	-	-
燃烧性 - 氧指数	15	%	ISO 4589-1/-2

电性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
相对介电常数, 100Hz	3.8	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	3.8	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	10	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	50	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	1E12	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	1E12	Ohm	IEC 62631-3-2
介电强度	40	kV/mm	IEC 60243-1
相对漏电起痕指数	600	-	IEC 60112

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	0.9	%	类似ISO 62
吸湿性	0.2	%	类似ISO 62
密度	1410	kg/m ³	ISO 1183

Ultraform® N2310 P AT
POM

BASF

堆积密度	850	kg/m³	-
------	-----	-------	---


流变计算用参数	数值	单位	试验方法
ISO数据			
喷射温度	110	°C	-

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	200	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	90	°C	ISO 294
注塑, 注射速度	200	mm/s	ISO 294


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	100	°C	-
预干燥-时间	3	h	-
加工湿度	≤ 0.2	%	-
注塑熔体温度	190 - 230	°C	-
模具温度	60 - 120	°C	-

函数

粘度 - 剪切速度

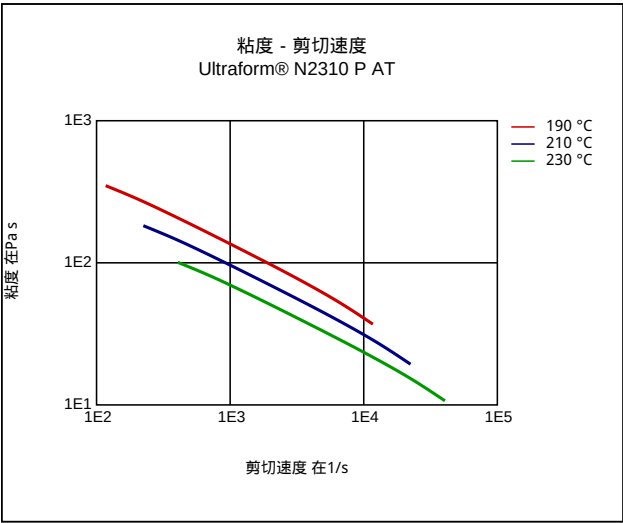


剪切应力 - 剪切速度

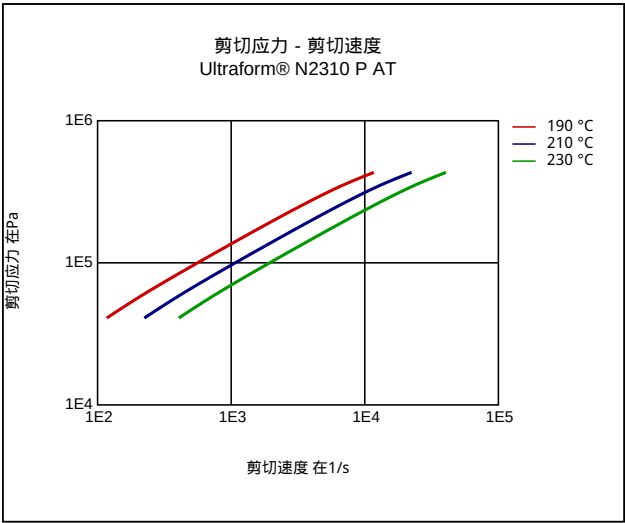


Ultraform® N2310 P AT
POM

BASF


动态剪切模量 - 温度

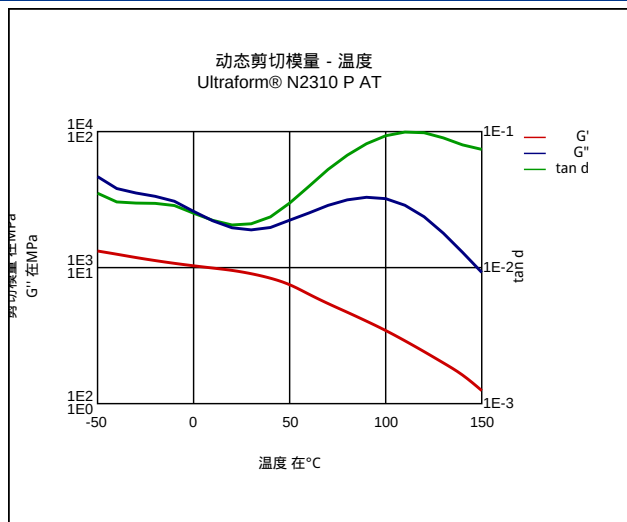


应力 - 应变(等时的) 23°C

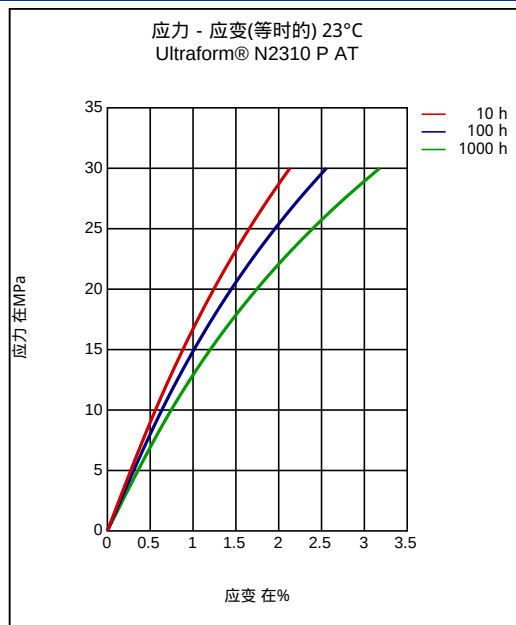

应力 - 应变(等时的) 40°C

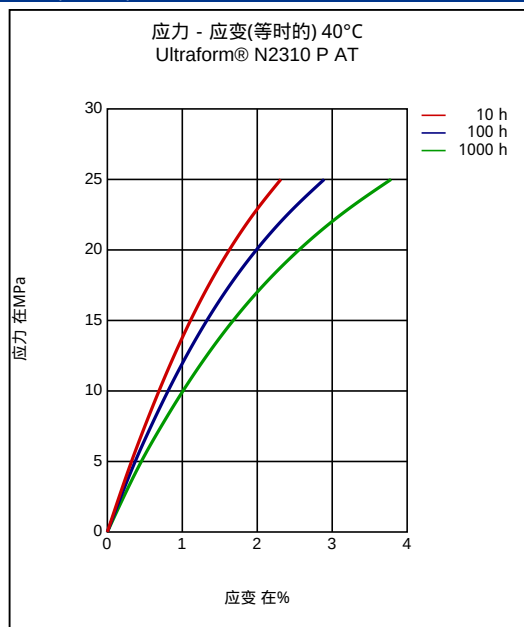

应力 - 应变(等时的) 80°C

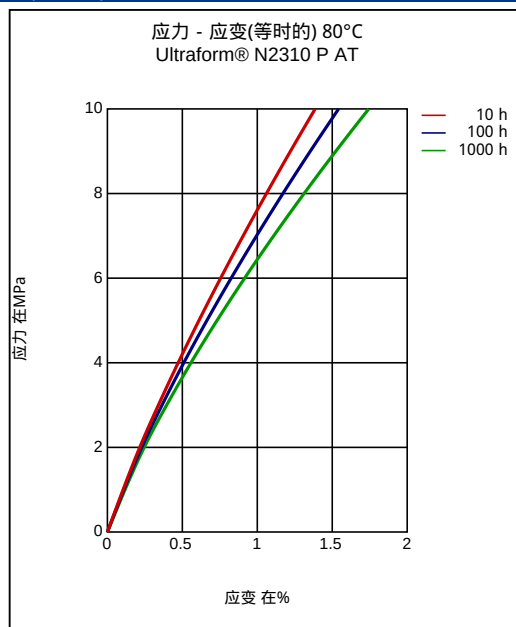


Ultraform® N2310 P AT

POM

BASF

比容 - 温度(pvT)

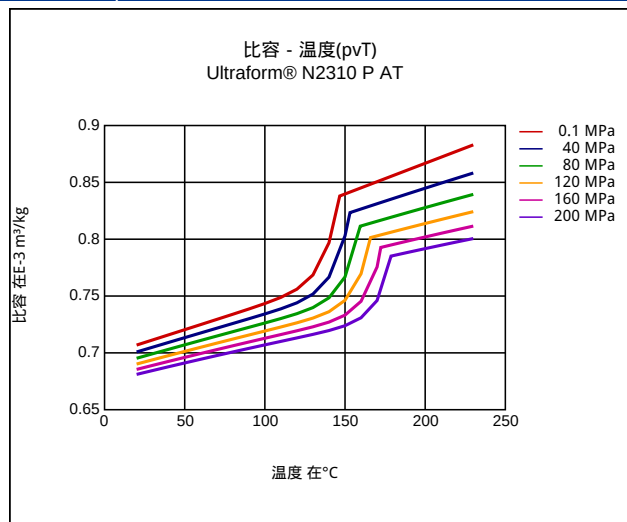

特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料

添加剂

润滑剂, 脱模助剂

特征

低摩擦系数, 共聚物

应用

汽车

注塑

PREPROCESSING

Pre/Post-processing, max. allowed water content: .2 %

Pre/Post-processing, Pre-drying, Temperature: 100 °C

Pre/Post-processing, Pre-drying, Time: 3 h

PROCESSING

injection molding, Melt temperature, range: 190 - 230 °C

injection molding, Melt temperature, recommended: 200 °C

injection molding, Mold temperature, range: 60 - 120 °C

injection molding, Mold temperature, recommended: 90 °C

injection molding, Dwell time, thermoplastics: 10 min

Processing

Usual single-flighted three-section screws with an effective screw length of at least 15 D, better 20 - 23 D are suitable for the injection molding of Ultraform.

Pretreatment

Granules or pellets in original packaging can be processed without any special pretreatment. Granules or pellets which have become moist due to prolonged or incorrect storage (e.g. by formation of condensed water) must be dried in dehumidifying or recirculating air dryers for approx. 3 hours at about 100 - 110 °C. The moisture content should not exceed 0.2 %.

Postprocessing

If parts were produced at a comparatively low mold temperature (e.g. in order to obtain short cycle times) and must not change their geometry in use thermal postprocessing inducing dimensional changes by postcrystallization may be necessary. In such cases parts should be stored in an oven with recirculated air at temperatures of 100 - 130 °C until dimensions don't change significantly any further. The time needed for this has to be determined experimentally.