

PLEXIGLAS® Resist zk20

PMMA-I

Röhm GmbH

Productprofil:

PLEXIGLAS® Resist zk20 is an amorphous thermoplastic molding compound that is slightly impact-modified (PMMA-I).

Typical properties of standard PLEXIGLAS® molding compounds are:

- excellent light transmission
- good mechanical properties.

Special properties of PLEXIGLAS® Resist zk20 are:

- increased break resistance to avoid demolding fractures during injection molding
- improved resistance to stress cracking
- AMECA listing.

Application:

Used for injection molding. Profile extrusion or coextrusion are also possible.

Example:

lighting fixtures, writing and drawing utensils, domestic appliances and sanitaryware

Processing:

PLEXIGLAS® Resist zk20 can be processed on machines with 3-zone general purpose screws for engineering thermoplastics.

Physical Form / Packaging:

PLEXIGLAS® Resist zk molding compounds are supplied as pellets of uniform size, packaged in 25kg polyethylene bags or 500kg boxes with PE lining; other packaging on request.

流变性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体体积流动速度, MVR	2	cm ³ /10min	ISO 1133
温度	230	°C	-
载荷	3.8	kg	-

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	2400	MPa	ISO 527
屈服应力	62	MPa	ISO 527
屈服伸长率	4.5	%	ISO 527
名义断裂伸长率	22	%	ISO 527
拉伸蠕变模量, 1h	2300	MPa	ISO 899-1
拉伸蠕变模量, 1000h	1600	MPa	ISO 899-1
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	25	kJ/m ²	ISO 179/1eU

热性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
玻璃化转变温度 (10°C/min)	112	°C	ISO 11357-1/-2
热变形温度, 1.80 MPa	96	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	100	°C	ISO 75-1/-2
维卡软化温度, 50°C/h 50N	102	°C	ISO 306
线性热膨胀系数, 平行	100	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.6	mm	-

PLEXIGLAS® Resist zk20

PMMA-I

Röhm GmbH

燃烧性 - 氧指数	17.5	%	ISO 4589-1/-2
-----------	------	---	---------------

电性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
相对介电常数, 100Hz	3.7	-	IEC 62631-2-1
相对介电常数, 1MHz	2.9	-	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 100Hz	500	E-4	IEC 62631-2-1
介质损耗因子, 1MHz	300	E-4	IEC 62631-2-1
体积电阻率	>1E13	Ohm*m	IEC 62631-3-1
表面电阻率	1E13	Ohm	IEC 62631-3-2
相对漏电起痕指数	600	-	IEC 60112

其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	1.7	%	类似ISO 62
吸湿性	0.5	%	类似ISO 62
密度	1170	kg/m³	ISO 1183

模塑测量的特殊性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
透光率	91	%	ISO 13468-1, -2

流变计算用参数	数值	单位	试验方法
ISO数据			
熔体密度	1040	kg/m³	-
熔体	0.19	W/(m K)	-
熔体的比热	2440	J/(kg K)	-
有效导热率a	7.49E-8	m²/s	-
喷射温度	80	°C	-

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	250	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	64	°C	ISO 294
注塑, 注射速度	195	mm/s	ISO 294

加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	95	°C	-
预干燥-时间	2 - 3	h	-
注塑熔体温度	230 - 240	°C	-
模具温度	50 - 70	°C	-


PLEXIGLAS® Resist zk20

PMMA-I


Röhm GmbH

函数


粘度 - 剪切速度

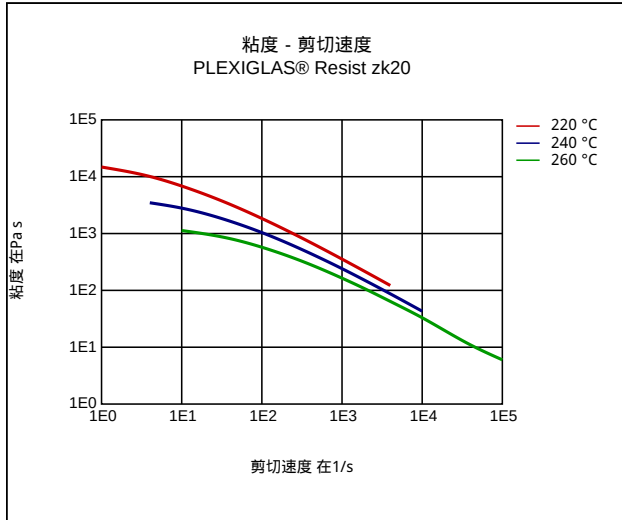


剪切应力 - 剪切速度

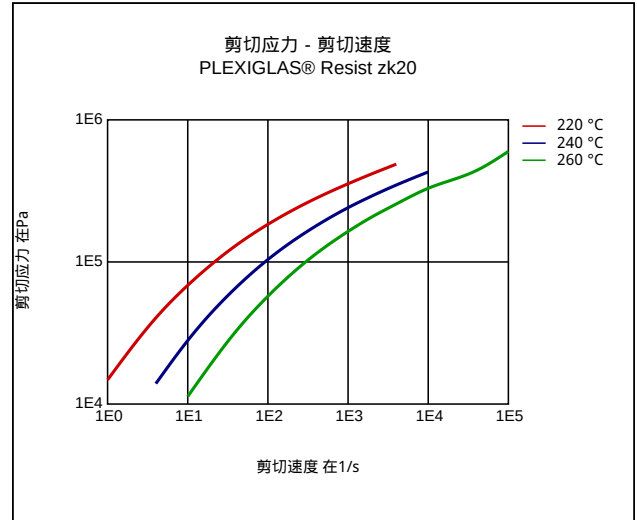

动态剪切模量 - 温度

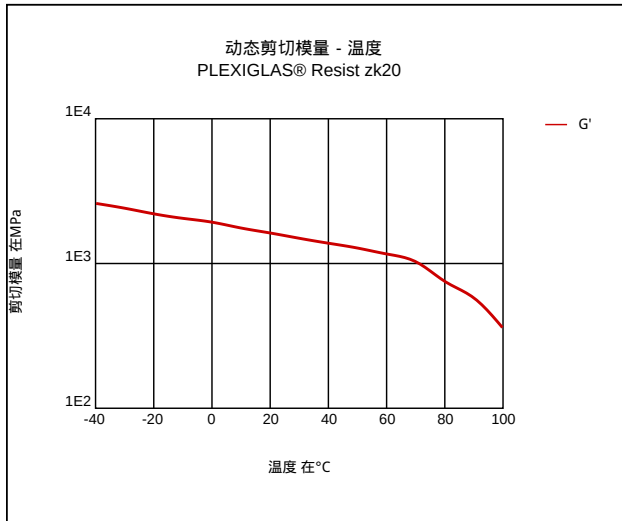

应力 - 应变

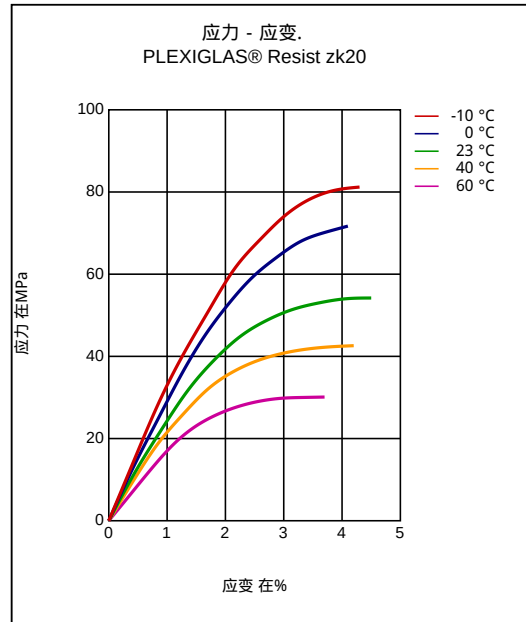


PLEXIGLAS® Resist zk20


PMMA-I

Röhm GmbH


正割模量 - 应变.

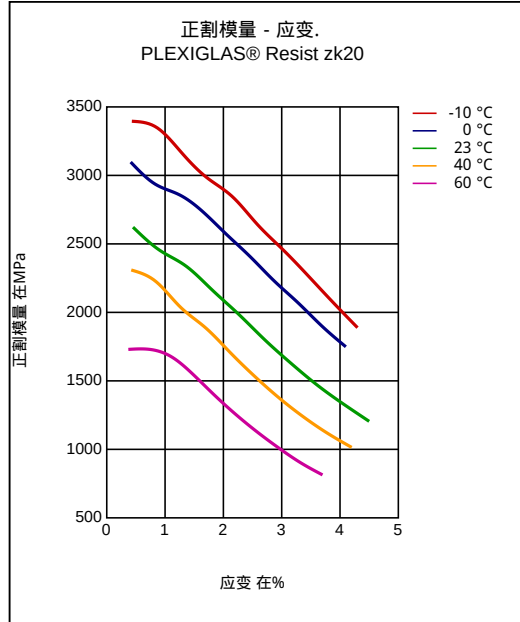


应力 - 应变(等时的) 23°C

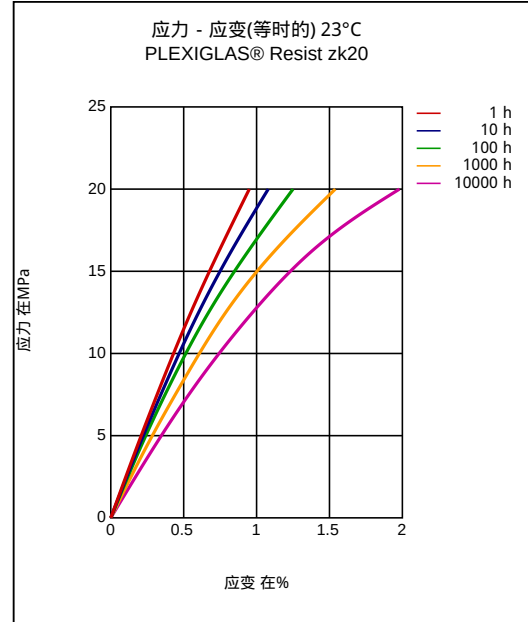

蠕变模量 - 时间. 23°C

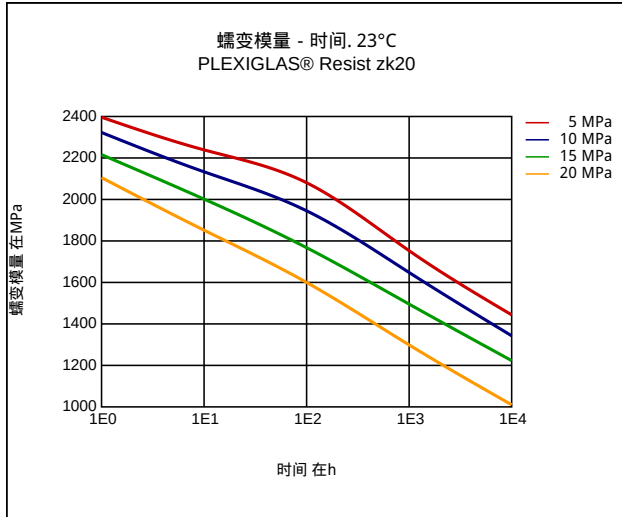

拉伸模量 - 温度

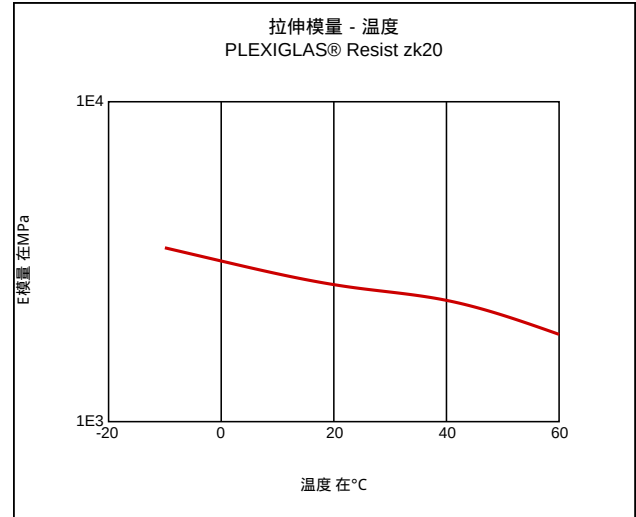

特征

加工方法

注塑, 异型材挤出成型, 片材挤出成型, 其它挤出成型, 热成型

供货形式

粒料

添加剂

脱模助剂

特殊性能

高冲击韧性的/经抗冲改性的, 经光稳处理的/耐光的, 经耐紫外线处理的/耐气候的, 透明.

特征

无定形

耐化学试剂

耐环境应力裂纹性

注塑

PREPROCESSING

Predrying temperature: max. 95 °C

PLEXIGLAS® Resist zk20

PMMA-I

Röhm GmbH

Predrying time in a desiccant-type drier: 2 - 3 h

PROCESSING

Melt temperature: 230 - 240 °C

Mold temperature: 50 - 70 °C

E尾募烦此尚

PREPROCESSING

Predrying temperature: max. 95 °C

Predrying time in a desiccant-type drier: 2 - 3 h

PROCESSING

Melt temperature: 230 - 240 °C

Die temperature: 230 - 240 °C

板材挤出成型

PREPROCESSING

Predrying temperature: max. 95 °C

Predrying time in a desiccant-type drier: 2 - 3 h

PROCESSING

Melt temperature: 230 - 240 °C

Die temperature: 230 - 240 °C

耐化学性

酸类

- ✓ 柠檬酸溶液 (10g/100g) (23°C)
- ✓ 乳酸 (10g/100g) (23°C)
- ✓ 硫酸 (38g/100g) (23°C)
- ✓ 硫酸 (5g/100g) (23°C)

碱类

- ✓ 氢氧化钠溶液 (35g/100g) (23°C)
- ✓ 氢氧化钠溶液 (1g/100g) (23°C)
- ✓ 氨水(氢氧化铵) (10g/100g) (23°C)

碳氢化合物

- ✓ 正乙烷 (23°C)

标准燃油

- ✓ 不含酒精的标准燃油(优先使用C类ISO 1817 燃油) (23°C)
- ✓ 含酒精的标准燃油(优先使用4号ISO 1817 燃油) (23°C)
- ✓ 柴油(优先使用F类ISO 1817液体) (23°C)

其它

- ✓ 油酸 (50g/100g) + 橄榄油 (50g/100g) (23°C)
- ✓ 水 (23°C)