

Pebax® 2533 SA 01 MED

TPA

ARKEMA

Polyether block amide **Pebax® 2533 SA 01 MED resin** is a thermoplastic elastomer made of flexible polyether and rigid polyamide. This grade offers the highest quality and it is specially designed to meet the stringent requirements of the medical applications such as minimally invasive devices. Upon request, letters regarding USP Class VI compliance can be provided.

Main applications:

- Catheters
- Flexible injected parts

Packaging:

This grade is delivered dried in sealed packaging (25 kg bags) ready to be processed.

Shelf Life:

Two years from the delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	12 / 10	MPa	ISO 527
50%伸长率时的应力S	3 / 3	MPa	ISO 527
断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527
10%应变时的应力	1 / -	MPa	ISO 527
100%应变时的应力	4 / -	MPa	ISO 527
300%应变时的应力	5 / -	MPa	ISO 527
断裂应力 TPE	32 / -	MPa	ISO 527
断裂应变. TPE	>300 / -	%	ISO 527
肖氏硬度A, 3s	74 / -	-	ISO 868
肖氏硬度D, 15s	22 / -	-	ISO 868

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	134 / *	°C	ISO 11357-1/-3

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	1.2 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	0.4 / *	%	类似ISO 62
密度	1000 / 1000	kg/m³	ISO 1183


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	55 - 65	°C	-
预干燥-时间	4 - 8	h	-
注塑熔体温度	180 - 240	°C	-
模具温度	10 - 30	°C	-

Pebax® 2533 SA 01 MED
TPA


ARKEMA

函数

应力 - 应变.

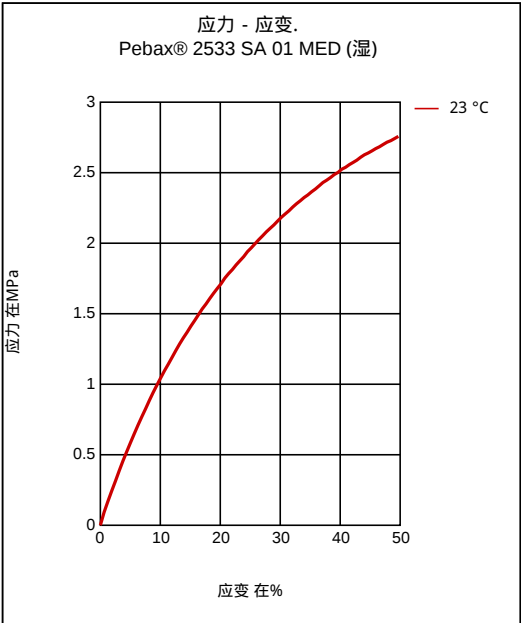

正割模量 - 应变.

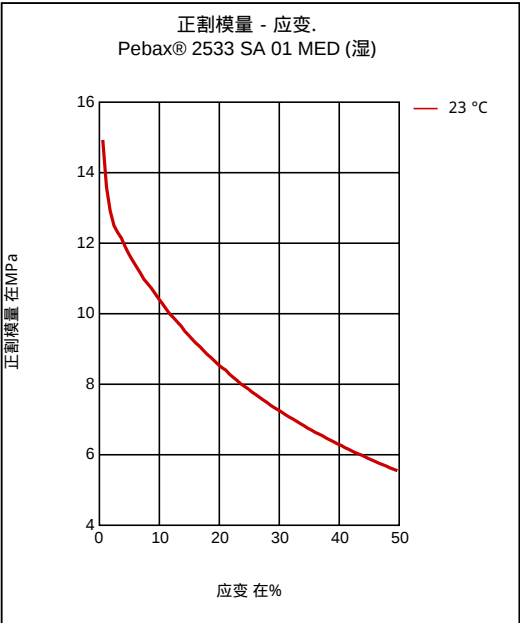

特征

加工方法

注塑

供货形式

粒料

添加剂

润滑剂

特殊性能

经光稳处理的/耐光的, 经热稳处理的/耐热的

生态估价

医用级, US药物六级认证

注塑

Processing conditions:

- Typical melt temperature (Min / Recommended / Max) : 180°C / 210°C / 240°C.
- Typical mold temperature : 10 – 30°C.
- Drying time and temperature (only necessary for bags opened for more than two hours) : 4-8 hours at 55-65°C.