



Desmopan 1080A

TPU

Covestro Deutschland AG


- injection molding grade
- free from plasticizers
- hard - soft systems
- Technical parts

机械性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
时恒定应变下的永久变形, 23°C	22	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 70°C	36	%	ISO 815
时恒定应变下的永久变形, 100°C	27	%	ISO 815
耐磨性	35	mm ³	ISO 4649
肖氏硬度A, 3s	80	-	ISO 868


其它性能	数值	单位	试验方法
ISO数据			
密度	1210	kg/m ³	ISO 1183

函数

粘度 - 剪切速度

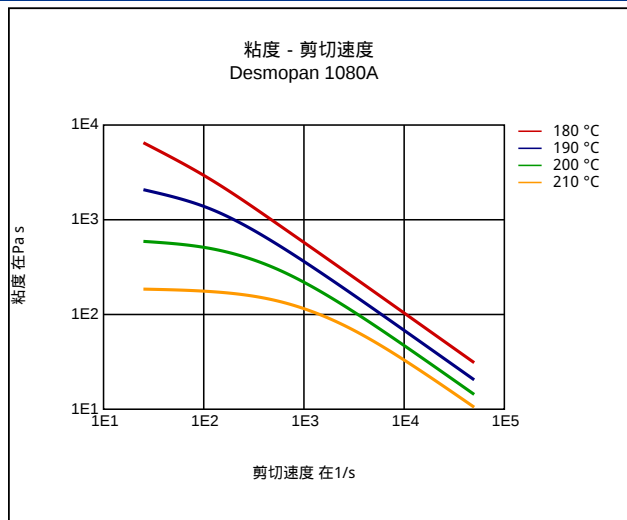

剪切应力 - 剪切速度

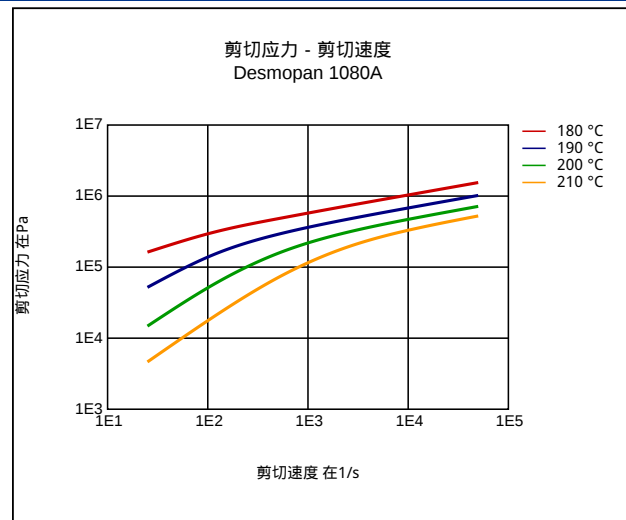

特征

加工方法

注塑